



Series AFM 45/50

AFM 45/50 L AFM 45/50 Corona



AFM 50 Corona

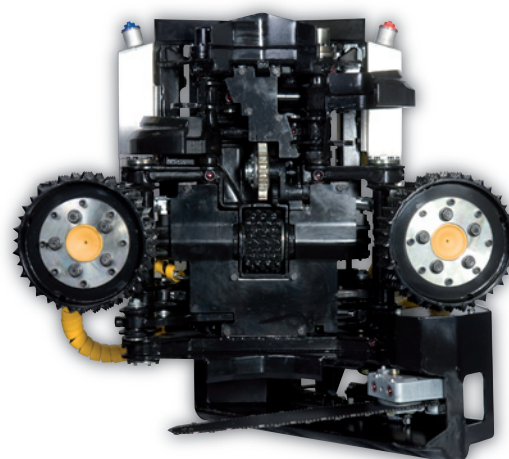

AFM 50 L

Series AFM 45 y 50

El AFM 45 L y 50 L son unos cabezales versátiles para entresacas. Los modelos L son óptimos para la corta tanto de resinosas como de frondosas. Debido a su diseño de pequeñas dimensiones les permite seguir la forma del árbol siendo unos buenos cabezales para procesar árboles curvados. El AFM 45 L y AFM 50 L son ligeros y maniobrables

– justamente adecuados para conservar las condiciones medioambientales ideales después de una entresaca.

AFM 45 y 50 Corona es un modelo ligero y maniobrable diseñado especialmente para explotaciones de entresaca, pero teniendo suficiente potencia para pequeñas cortas finales. Es un cabezal que se acopla perfectamente con el medioambiente. Su diseño estrecho nos permite trabajar entre árboles sin dañar la masa remanente. Cuatro cuchillas de desrame móviles garantizan una alta calidad de desrame desde el tocón hasta la punta delgada de la madera. La presión proporcional de la botella de los rodillos y las cuchillas reduce los daños en las fibras de la madera. Gracias a la geometría de 3 rodillos, usted será capaz de manipular arboles gordos con facilidad.

Ambos modelos pueden equiparse con un sistema de toma de arboles múltiples por ejemplo para explotaciones de biomasa.

Las series de cabezales AFM 45 y AFM 50 son ideales para pequeñas y medianas procesadoras forestales y excavadoras pequeñas.

Datos técnicos:

	45L	45	50L	50
Tala y tronzado				
Diam máx tala (cm)	50	50	58	58
Diam máx tronzado (cm)			50	
Tipo de sierra			cadena de sierra	
Potencia (kW)			45	
Velocidad cadena (m/s)			42	
Paso cadena			.404"	
Longitud máx. espadín (cm)			64	
Tensado cadena			automático	
Depósito de aceite cadena (l)	6	8	6	8
Desrame				
Cuchillas de desrame	3	6	3	6
Cuchillas de desrame fijas	1	2	1	2
Cuchillas de desrame móviles	2	4	2	4
Diametro de desrame (cm)	4-35	4-35	4-40	4-40
Sistema de presión de desrame	proporcional			
Alimentación				
Sistema alimentación	4 motores - 3 rodillos			
Fuerza alimentación (kN)	18-22			
Velocidad alimentación (m/s)	0-5,5			
Dimensiones				
Apertura máx. cuchillas sup (mm)	480	480	510	510
Apertura máx. rodillos (mm)	500	500	580	580
Apertura máx. cuchillas inf (mm)	-	670	-	720
Anchura máxima (mm)	1100	1100	1150	1150
Longitud (mm)	890	1090	890	1090
Altura de chasis (mm)	800			
Peso, incluido rotator (kg)	760	850	790	890
Sistema de medida				
Estándar	Motomit IT/PC			
En opción	Dasa, Valmet, Deere			
Sistema hidráulico				
Tipo de distribuidor	LS			
Presión de trabajo máxima (bar)	320			
Máquina base recomendada				
Tipo	Procesadora o excavadora			
Peso (tons)	8-14	8-14	9-16	9-16
Potencia mínima motor (kW)	60	60	60	60
Caudal mínimo (l/min)	180	180	180	180
Accesorios en opción				
Marcado color				
Tratamiento tocones				
Varios tipos de rodillos				
Control de sierra				
Toma múltiple arboles				
kit descortezado eucalipto				