


# Series AFM 60

## AFM 60 L AFM 60



AFM 60

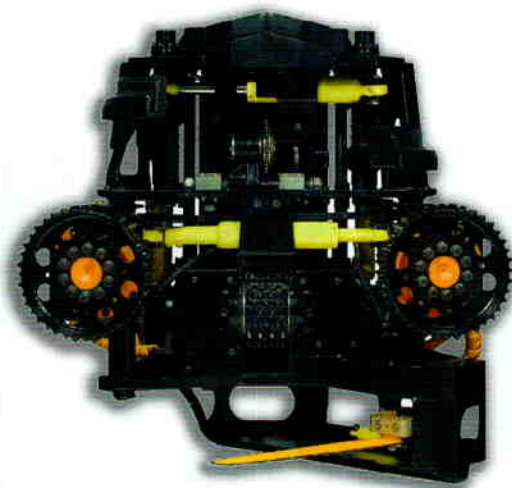

AFM 60 L

**El AFM 60 L** es un cabezal de gran capacidad y rendimiento diseñado especialmente para montarse sobre procesadoras forestales de ruedas. Puede adaptarse fácilmente sobre diferentes tamaños de máquinas base. El AFM 60 L tiene una gran capacidad y potencia para las cortas finales más grandes. Al mismo tiempo debido a su diseño compacto es suficientemente ligero y muy maniobrable para cortar entresacas tardías. El AFM 60 L está equipado con un par de cuchillas Heavy Duty (reforzadas) capaces de procesar hasta los árboles más difíciles. La instalación del AFM 60 L en procesadora forestal de ruedas es realmente muy fácil.

El AFM 60 L trabaja perfectamente con la mayoría de ordenadores del mercado.

Como máquina base para el AFM 60 L, se recomienda una procesadora forestal de ruedas de 12 - 18 ton.

**El AFM 60** tiene una excelente reputación en tal que cabezal robusto, fiable y versátil. Debido a su diseño compacto es ideal para explotaciones de resinosas como frondosas. Un chasis corto con un par de cuchillas Heavy Duty (reforzadas) nos permite cortar hasta los árboles de peor calidad con ramas muy gordas. El AFM 60 se utiliza en diferentes tipos de explotaciones y de diferentes maneras: corte a medida, corte árbol entero, tronzado solo como procesador, ... Las cuchillas de desrame del AFM 60 son largas y curvadas en su extremo de tal manera que sea fácil tomar los árboles de la pila o los árboles caídos por el viento pudiendo utilizar fácilmente el cabezal como procesadora o cosechadora.

El AFM 60 se monta adecuadamente sobre excavadoras de 20 ton o procesadoras forestales de 14 - 17 ton.

### Datos técnicos: AFM 60 L / AFM 60

<b>Tala y tronzado</b>		<b>Sistema de medida</b>	
Diam máx tala (cm)	75	Estándar	Motomit IT/PC
Diam máx tronzado (cm)	60	En opción	Dasa, Maxi, TJ 3000
Tipo de sierra	cadena de sierra	<b>Sistema hidráulico</b>	
Potencia (kW)	40	Tipo de distribuidor	LS direccional valve
Velocidad cadena (m/s)	40	Presión de trabajo máxima (bar)	320
Paso cadena	.404"	<b>Máquina base recomendada</b>	
Longitud max. espadín (cm)	75/82	Tipo:	60L Procesadora de ruedas
Tensado cadena	automatico	60	Procesadora o excavadora
Depósito de aceite cadena (l)	7/14	Peso (tons)	12-18/ 15-25
<b>Desrame</b>		Potencia mínima motor (kW)	80
Cuchillas de desrame	3	Caudal mínimo (l/min)	250
Cuchillas de desrame fijas	1	<b>Accesorios en opción</b>	
Cuchillas de desrame móviles	2	Marcado color	
Diametro de desrame (cm)	5-50	Tratamiento tocones	
Sistema de presión de desrame	proporcional	Control de sierra	
<b>Alimentación</b>		Varios tipos de rodillos	
Sistema alimentación	4 motores - 3 rodillos	3era cuchilla desrame inferior	
Fuerza alimentación (kN)	25	Sierra superior de 54 cm (solo AFM 60)	
Velocidad alimentación (m/s)	0-6	<b>Dimensiones</b>	
<b>Dimensiones</b>		Apertura max. cuchillas sup (mm)	650
Apertura max. rodillos (mm)	650	Apertura max. rodillos (mm)	650
Anchura maxima (mm)	1330	Anchura maxima (mm)	1330
Longitud (mm)	1380	Longitud (mm)	1380
Altura de chasis (mm)	1000	Altura de chasis (mm)	1000
Peso, incluido rotator (kg)	1150/1400	Peso, incluido rotator (kg)	1150/1400